

《取扱説明書》

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。お子様を使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様へ説明してください。お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。




警告 ◆夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながるから必ず前照灯を点灯してください。点滅のご使用は前照灯とはなりません。尚、本製品はセーフティライトですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。



注意 ◆電池は+-を間違えないように注意してください。◆スイッチを切り忘れないようにしてください。◆点灯操作は自転車停止した状態で行ってください。◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。◆点灯中の光源を直視しないでください。◆照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。◆アルカリ乾電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。◆ランプ本体の灯火が歩行者や対向車にまぶしくならないようにしてください。◆乗車前に点灯していることを確認してください。◆ランプ本体の取り付けは確実にに行い、走行中にゆるむことの無いようにしてください。また10m前方が視認できる角度で取り付けてください。◆荷物などによりランプ本体の光を遮っていないか確認してください。◆取付ネジは締め過ぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプ本体を外すことをお勧めします。

《電池交換方法》

- 1 レンズユニット▽部をランプ本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。
- 2 ランプ本体内部の電池BOX+方向から電池を取り出し、電池を入れ替えます。
- 3 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット▽部をランプ本体のCLOSE▼位置まで回していただけます。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)




《取付方法》

- 1 ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(Φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
 - ※ ゴムパッド薄: Φ31.8mm用
 - ゴムパッド薄+樹脂パッド: Φ25.4mm用
 - ゴムパッド厚+樹脂パッド: Φ22.2mm用
 パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください)。
- 2 ランプ本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。ランプ本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながらランプ本体を前方に引き抜いてください。



- 3 ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。



ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。

△注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上にならないように取り付けてください。

《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押すことで
[点滅→点灯→消灯]
を繰り返します。
使用後は必ず消灯を確認してください。

セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を持ったライトの呼称です。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎0120-72-1911 (国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)



PAT.P

made in CHINA 20, J

CODE: F650032BL
TYPE: HL-SP1.A



《取扱説明書》

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。お子様を使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。





◆夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながるから必ず前照灯を点灯してください。点滅のご使用は前照灯とはなりません。尚、本製品はセーフティライトですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。



◆電池は+-を間違えないように注意してください。◆スイッチを切り忘れないようにしてください。◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。◆点灯中の光源を直視しないでください。◆照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。◆アルカリ乾電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。◆ランプ本体の灯火が歩行者や対向車にまぶしくならないようにしてください。◆乗車前に点灯していることを確認してください。◆ランプ本体の取り付けは確実にに行い、走行中にゆるむことの無いようにしてください。また10m前方が視認できる角度で取り付けてください。◆荷物などによりランプ本体の光を遮っていないか確認してください。◆取付ネジは締め過ぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプ本体を外すことをお勧めします。



《電池交換方法》

- 1 レンズユニット▽部をランプ本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。
- 2 ランプ本体内部の電池BOX+方向から電池を取り出し、電池を入れ替えます。
- 3 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット▽部をランプ本体のCLOSE▼位置まで回していただけます。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)




《取付方法》

- 1 ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(Φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
 - ※ ゴムパッド薄: Φ31.8mm用
 - ゴムパッド薄+樹脂パッド: Φ25.4mm用
 - ゴムパッド厚+樹脂パッド: Φ22.2mm用
 パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください)。
- 2 ランプ本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。ランプ本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながらランプ本体を前方に引き抜いてください。



- 3 ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。



ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。

△注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上とらないように取り付けてください。

《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押すことで
[点滅→点灯→消灯]
を繰り返します。
使用後は必ず消灯を確認してください。

セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を持ったライトの呼称です。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎0120-72-1911 (国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)



PAT.P

made in CHINA

20, J

CODE: F650032WH
TYPE: HL-SP1.A



《取扱説明書》

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。お様が使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。





◆夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながるから必ず前照灯を点灯してください。点滅のご使用は前照灯とはなりません。尚、本製品はセーフティライトですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。



◆電池は+-を間違えないように注意してください。◆スイッチを切り忘れないようにしてください。◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。◆点灯中の光源を直視しないでください。◆照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。◆アルカリ乾電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。◆ランプ本体の灯火が歩行者や対向車にまぶしくならないようにしてください。◆乗車前に点灯していることを確認してください。◆ランプ本体の取り付けは確実にに行い、走行中にゆるむことの無いようにしてください。また10m前方が視認できる角度で取り付けてください。◆荷物などによりランプ本体の光を遮っていないか確認してください。◆取付ネジは締め過ぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプ本体を外すことをお勧めします。



《電池交換方法》

- 1 レンズユニット▽部をランプ本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。
- 2 ランプ本体内部の電池BOX+方向から電池を取り出し、電池を入れ替えます。
- 3 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット▽部をランプ本体のCLOSE▼位置まで回していただけます。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)




《取付方法》

- 1 ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(Φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
 - ※ ゴムパッド薄: Φ31.8mm用
 - ゴムパッド薄+樹脂パッド: Φ25.4mm用
 - ゴムパッド厚+樹脂パッド: Φ22.2mm用
 パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください)。
- 2 ランプ本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。ランプ本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながらランプ本体を前方に引き抜いてください。



- 3 ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。



ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。

△注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上とらないように取り付けてください。

《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押すことで
[点滅→点灯→消灯]
を繰り返します。
使用後は必ず消灯を確認してください。

セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を持ったライトの呼称です。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎0120-72-1911 (国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)



PAT.P

made in CHINA

20, J

CODE: F650032SL
TYPE: HL-SP1.A



《取扱説明書》

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。お子様を使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様へ説明してください。お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。




◆夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながるから必ず前照灯を点灯してください。点滅のご使用は前照灯とはなりません。尚、本製品はセーフティライトですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。



◆電池は+-を間違えないように注意してください。◆スイッチを切り忘れないようにしてください。◆点灯操作は自転車停止した状態で行ってください。◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。◆点灯中の光源を直視しないでください。◆照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。◆アルカリ乾電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。◆ランプ本体の灯火が歩行者や対向車にまぶしくならないようにしてください。◆乗車前に点灯していることを確認してください。◆ランプ本体の取り付けは確実にし、走行中にゆるむことの無いようにしてください。また10m前方が視認できる角度で取り付けてください。◆荷物などによりランプ本体の光を遮っていないか確認してください。◆取付ネジは締め過ぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプ本体を外すことをお勧めします。


《電池交換方法》

- 1 レンズユニット▽部をランプ本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。
- 2 ランプ本体内部の電池BOX+方向から電池を取り出し、電池を入れ替えます。
- 3 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット▽部をランプ本体のCLOSE▼位置まで回していただけます。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)




《取付方法》

- 1 ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(Φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
 - ※ ゴムパッド薄: Φ31.8mm用
 - ゴムパッド薄+樹脂パッド: Φ25.4mm用
 - ゴムパッド厚+樹脂パッド: Φ22.2mm用
 パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください)。
- 2 ランプ本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。ランプ本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながらランプ本体を前方に引き抜いてください。

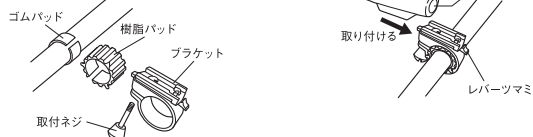

- 3 ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。



ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。

△注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上とらないように取り付けてください。

《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押しすることで
[点滅→点灯→消灯]
を繰り返します。
使用後は必ず消灯を確認してください。

セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を持ったライトの呼称です。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎0120-72-1911 (国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)



台紙



フィルム

PET

PAT.P

made in CHINA

20, J

CODE: F650032BU
TYPE: HL-SP1.A



4 977716 009206

《取扱説明書》

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。お様が使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。






◆夜間及び視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながるから必ず前照灯を点灯してください。点滅のご使用は前照灯とはなりません。尚、本製品はセーフティライトですので、自転車用前照灯としては使えません。あらかじめご了承ください。



◆電池は+-を間違えないように注意してください。◆スイッチを切り忘れないようにしてください。◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。◆点灯中の光源を直視しないでください。◆照度が落ちたら新しい単三型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わる可能性があります。◆アルカリ乾電池およびニッケル水素充電電池以外は使用できない場合があります。◆ランプ本体の灯火が歩行者や対向車にまぶしくならないようにしてください。◆乗車前に点灯していることを確認してください。◆ランプ本体の取り付けは確実にに行い、走行中にゆるむことの無いようにしてください。また10m前方が視認できる角度で取り付けてください。◆荷物などによりランプ本体の光を遮っていないか確認してください。◆取付ネジは締め過ぎるとネジの先端が飛び出して角度調整ができなくなりますので注意してください。◆盗難防止のため、自転車から離れる際はランプ本体を外すことをお勧めします。



《電池交換方法》

- 1 レンズユニット▽部をランプ本体CLOSE▼位置からOPEN▼位置まで回し、レンズユニットを取り外します。
- 2 ランプ本体内部の電池BOX+方向から電池を取り出し、電池を入れ替えます。
- 3 電池挿入後はレンズユニットをはめて、ユニット▽部をランプ本体のCLOSE▼位置まで回していただけます。(雨水等の漏水をできるだけ防ぐために重要です。)




《取付方法》

- 1 ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(Φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)
 - ※ ゴムパッド薄: Φ31.8mm用
 - ゴムパッド薄+樹脂パッド: Φ25.4mm用
 - ゴムパッド厚+樹脂パッド: Φ22.2mm用
 パッドの上にブラケットを取り付け、ネジを締めてください。コインやマイナスドライバーを使用すれば、より強く固定できます(締めすぎにご注意ください)。
- 2 ランプ本体をブラケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。ランプ本体をブラケットから外す場合は後方にあるレバーツマミを下に押しながらランプ本体を前方に引き抜いてください。



- 3 ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。



ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。

△注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上にならないように取り付けてください。

《点灯操作》

ランプ本体後部のスイッチ(上図)を繰り返し押しすること
[点滅→点灯→消灯]
を繰り返します。
使用後は必ず消灯を確認してください。

セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を持ったライトの呼称です。

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: ☎0120-72-1911 (国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)



PAT.P

made in CHINA

20, J

CODE: F650032RE
TYPE: HL-SP1.A

