

# クイックレバー式シートピン取扱説明書

この自転車は、クイックレバー式シートピンを使用しています。乗る前に以下のとおり、調整・点検を行い、安全を確かめてから乗ってください。

## サドルの調整のしかた

### 警告


調整後は、確実に固定されているか確認してください。  
固定が不十分であると、運転できなくなり、事故・けがのおそれがあります。

## サドルの高さ

### 警告

最も高くした場合でも、シートポストのはめ合わせ限界標識が見えなくなるまで挿入してください。  
限界標識が見えていないと、サドル(シートポスト)の折れや抜けにより事故・けがのおそれがあり危険です。

はめ合わせ限界標識

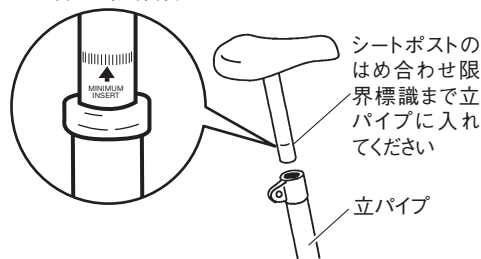

## 調整方法


### 注意

クイックレバー式シートピンは、カムレバーを開閉して「締め」「ゆるめ」をおこないます。  
カムレバーを回して締め付けるものではありません。


- ① カムレバーを「ゆるむ」の方向に開いて固定をゆるめ、サドルを上下に調整してください。
- ② 固定するときは「しめる」の方向のAの位置までカムレバーを閉じて固定します。
- ③ カムレバーを閉じるときの力は、レバー先端に100N(10kgf)～160N(16kgf)の力で閉じれるように、調整ナットの締め具合を調整してください。
- ④ シートポストが十分に固定しなかったり途中でレバーが固くて閉じないときは、もう一度調整ナットの締め具合を調整しなおしてください。

調整ナット

シートポスト

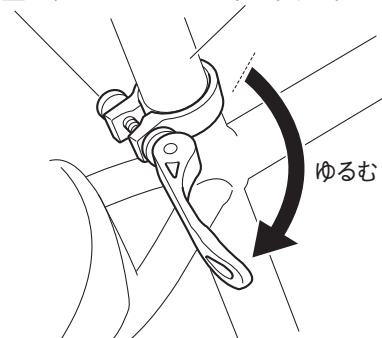

ゆるむ



しめる

### 警告

調整後は、レバーが足に当たらない位置に閉じてください。  
ペダルをこいだときにレバー先端が足に当たってけがをするおそれがあります。